

## Moniteur LED UHD 98 pouces

98LS95D

### MONITEUR LED

Dalle IPS

webOS 2.0, Soc Quad Core

### RESOLUTION UHD

3840x2160 @ 60Hz

Compatible HEVC

### LUMINOSITE

500cd/m<sup>2</sup>

### CONTRASTE

1.200:1 (original)

500.000:1 (DCR)

### ANGLE DE VISION

178°/178°

Mode Portrait et Paysage

### BEZEL

14.9mm

Contrôle LAN RJ45, RS232C

DISPLAY PORT, HDMI, DVI

HAUT-PARLEURS EXTERNES (en option)

3 Ports USB (dont 1 port USB 3.0)



webOS 2.0



ULTRA HD

# Moniteur LED UHD 98 pouces

## 98LS95D

### PANEL

Type de dalle	IPS
Rétro-éclairage	LED
Transflectif	Non
Taille	97.52" (248cm)
Ratio	16/9
Résolution	3840x2160
Luminosité	500cd/m²
Taux de contraste (original)	1200:1
Taux de contraste (DCR)	500000:1
Nombre de couleurs	1.06 Milliards
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	8ms
Durée de vie	50000 heures
Garantie fonctionnement	24H/7J
Traitement de la dalle	Anti-reflets
Affichage	Portrait et Paysage

### AUDIO

Volume Auto	-
Balance	Oui
Puissance Audio	20W (2x10W)
Haut-parleurs marche/arrêt	Oui
Clear Voice II	Oui
Modes de son	Standard / Music / Cinema / Sport / Jeux

### CONNECTIQUES

Entrées Numériques	HDMI(2), DV I(1), DP(1)
Entrées Analogiques	-
Entrées Audio	DVI/Composante
Entrées Contrôle externe	RS232C, RJ45, IR/Capteur de température
Port USB	Oui (3 dont 1 USB 3.0)
Signaux supportés	HDMI, Display Port : 720p, 1080i, 1080p, 2160p (HDMI_1 : jusqu'à 60Hz, Autres sources : jusqu'à 30Hz) DVI : 720p, 1080i, 1080p
Sorties Numériques	DP (1)
Sorties Analogiques	-
Sorties Audio	SPDIF
Sorties Contrôle externe	RS232C

### Récepteur infrarouge

Déporté

### FONCTIONS SPECIALES

Capteur de température	Oui
Capteur de luminosité automatique	Oui
Système de refroidissement	-
Mur d'images	-
Méthode ISM	-
Verrouillage des touches	Oui
Media Share	Mirroring
Smart Energy Saving	Oui
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PIP/PBP	-
Mémoire interne	8Go (dont 4Go pour le système)
Wi-Fi	Oui (via dongle)
Mise à l'échelle 4K (Up scaling)	Oui

### TACTILE

Technologie Tactile	Non
---------------------	-----

### CERTIFICATIONS

Sécurité	UL / cUL / CB / TUV / KC
EMC	FCC Class "A" / CE / KCC
ErP / Energy Star	-/-

### COMPATIBILITE LOGICIELLE

SuperSign	SuperSign-c
Slot PC interne	-
Dock PC externe	-
Media Player externe	Oui

### CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %

### CONSUMMATION ELECTRIQUE

Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence /Voltage	100-240V-, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	450W
Consommation (marche éco)	315W
Consommation (en veille)	2.0W
Consommation (à l'arrêt)	0.5W

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Couleur	Noir
Bezel	14.9mm
VESA	800mm x 400mm

Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	2191.8mm x 1246.8mm x 69.4mm
Poids (moniteur seul)	88kg
Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P	2342mm x 1386mm x 402mm
Poids du carton (moniteur seul)	123kg

### ACCESSOIRES (INCLUS)

Câble d'alimentation	Oui
Câble HDMI	Oui
Câble DisplayPort	Oui
Câble USB	Oui
Jack phone via câble BNC	Oui
RS-232C	Oui
Dongle Wi-Fi	Oui
Récepteur Infrarouge/capteur de lumière	-
Eye Bolt	Oui
Télécommande	Oui
Manuel	Oui


### ACCESSOIRES (EN OPTION)

Pieds	-
Haut-parleurs externes	SP-2200
Media Player externe	MP500/MP700

### GENCOD

Code EAN	8806084842015
98LS95D-BAEU	

98"

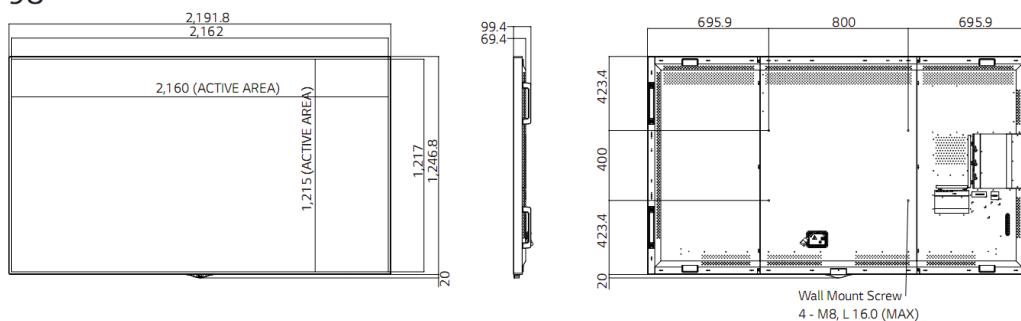

LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -  
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :  
partner.lge.com/fr