



STARTER INDOOR

Rapport qualité prix

STARTER INDOOR

Rapport qualité prix

LEDCAST
SCREEN & DESIGN



Points forts

- LED SMD
- Qualité/prix
- Dispersion thermique
- Maintenance arrière

	P2.9	P3.9	P4.8
Module LED			
Pitch (mm)	2.97	3,91	4,8
Type LED	SMD		
Taille module (L x H) en mm	250x250		
Résolution module (px)	84 x 84	64 x 64	62 x 62
Densité pixels (px/m ²)	112.903	65.536	43.264
Luminosité (cd/m ²)	1.500		
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	≥2.880		
Dalle Led			
Dimensions cabinet (LxHxP) en mm	500 x 500		
Résolution dalle (px)	168 x 168		
Châssis	Aluminium/Acier inoxydable		
Maintenance	arrière		
Poids (kg/m ²)	28		
Consommation moy/max (wh/m ²)	140 / 460		
Paramètres techniques			
Angle de vision (H°/V°)	160°/160°		
Distance de lisibilité mini conseillée (m)	3		
Carte de réception	Intégrée – Dernière génération		
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C		
Tolérance à l'humidité	10% ~ 90%		
Refroidissement	Radiateur aluminium passif / alimentation sans ventilation		
Indice de protection	IP20		
Connections	Signal et alimentation Neutrik		
Certifications	CE-TUV-Rohs-DEEE-EMC		
Durée de vie à 50% luminosité	>100,000 hrs		
Garantie	2 ans retour atelier		

STARTER INDOOR


Rapport qualité prix

LEDCAST
SCREEN & DESIGN

Description

Le rapport pitch/prix/qualité confère à cette gamme la possibilité au plus grand nombre de s'équiper en panneaux LED.

L'ensemble des produits de la gamme STARTER INDOOR est garanti 2 ans.

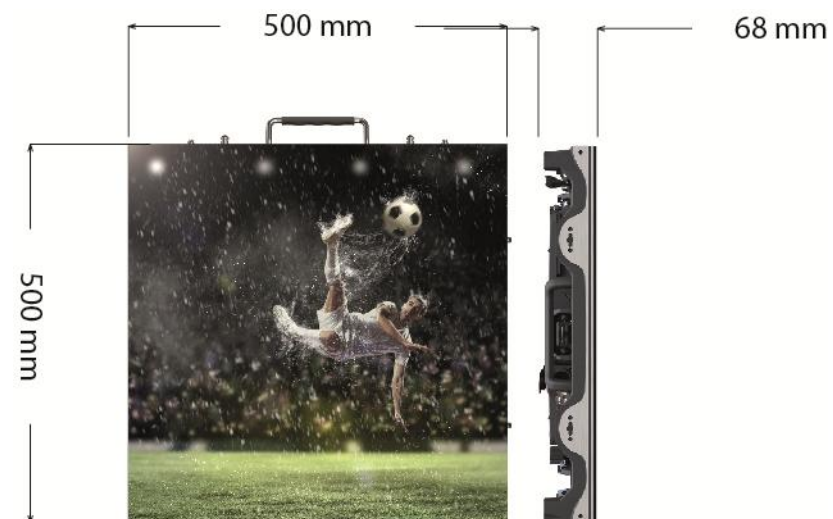

Applications



SHOWROOM
11 rue Riant 93200 SAINT-DENIS
www.ledcast.fr